


Matica MT 8804

Bloková schéma vnútorného zapojenia matice MT8804

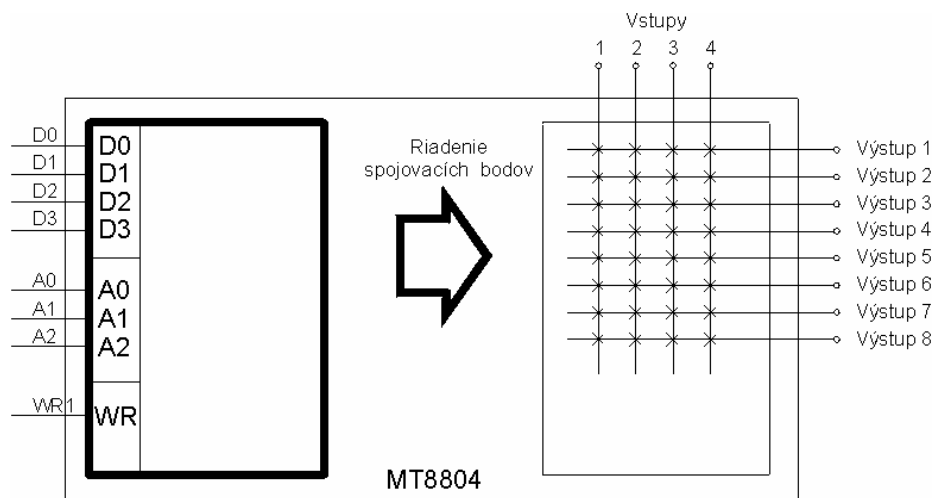

- 4 analógové vstupy Vstup 1 – 4
- 8 analógových výstupov Výstup 1 – 8
- 3 adresné vstupy A0, A1, A2
3-bitovou adresou dokážem adresovať 8 riadkov – osem skupín spínacích bodov ktorým následne pridelujem stav podľa hodnoty na príslušnom dátovom vstupe
- 4 dátové vstupy D1, D2, D3, D4
logická 1 – adresovaný spínací bod je zopnutý
logická 0 – adresovaný spínací bod je rozopnutý
- Vstup WR - zápis, tento vstup uskutoční zápis do pamäte, nastaví stav príslušného bloku spínačov

Vlastnosti matice MT 8804

- Spojovanie v maticiach MT 8804 sa realizuje analógovým spôsobom
 - Umožňuje zámenu vstupov a výstupov
 - Adresovaním jedného z ôsmich riadkov a presným určením dátových vstupov dokážem prepojiť ľubovoľný vstup na ľubovoľný výstup.
-